

TRIPLE PORTABLE CONTAINER FIBC BIG BAG VULINSTALLATIE


CAPACITEIT:
70 TON PER UUR:
140 BIG BAGS VAN 500-600 KG
OF 70 BAGS VAN
1000 -1500 KG PER UUR




- * **Gemakkelijk te plaatsen.**
- * **Flexibele locatie.**
- * **Hoge capaciteit.**
- * **Compact design.**

Deze verplaatsbare FIBC Big Bag vulinstallatie heeft een capaciteit van 70 ton per uur. Het systeem is volledig geïntegreerd in 3 containers van 10 foot(3 meter) en kan eenvoudig geplaatst worden op elke gewenste plek. De weegschaal, in de middelste container, weegt het product en leegt direct via een schuif in de FIBC Big Bag. De Big Bags worden met een Big Bag transportband uit het vulstation afgevoerd .

Het weegsysteem is gemaakt van roestvast staal 304# (het totale systeem is 6250 mm hoog) en werkt met een Salter Weightronix weeg indicator. Er is één medewerker nodig om het hele proces van het vullen en sluiten van de zakken te regelen, en één heftruck om de zakken weg te transporteren. De complete vullijn is verplaatsbaar en kan via een schip of trailer verplaatst worden. De Big Bag afvoerband en de 3 containers worden geplaatst met een heftruck. De onderste container heeft 2 deuropeningen om de zakken in en af te voeren en om toegang te hebben tot de middelste container. Er is een deur aanwezig.

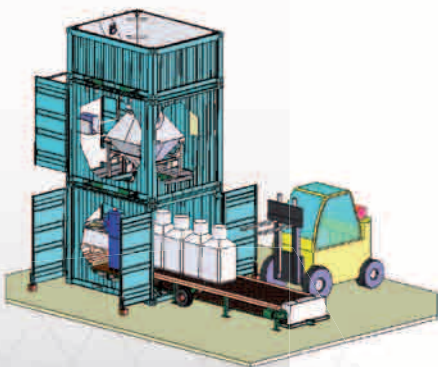



Container Big Bag Lijn	
Totale transport afmeting	12 meter
Totale hoogte tijdens werking - top van de elevator	6250 mm
Totale breedte container	2434 mm
Totale lengte container	3000 mm
Totale hoogte container	2434 mm
1 Weegschaal	4 Loadcells
Weeg systeem	Roestvast staal - Digitaal
Weeg trechter	Roestvast staal
Afzuiging	1 x Blower
Filter systeem	Stofzak filter
Weegschaal constructie	Roestvast staal
Container frame constructie	Normaal staal
Voorbeeld capaciteit van 500 kg zakken	140 zakken per uur
Voorbeeld capaciteit van 1000 kg zakken	70 zakken per uur
Capaciteit voorraad trechter (silo)	3 m ³
Capaciteit weegschaal	Verstelbaar
Gewicht van de 3 containers	6000 kg
Machine setup	Met heftruck
Personeelsleden nodig voor een capaciteit van 70 Ton per uur.	1 man voor het vullen en sluiten van de zakken, 1 heftruck chauffeur en 1 man om product naar de container lijn te brengen.
Stroom voorziening	410 Volt-30 Amp-50Hz-3Phase
Soort zakken	FIBC Big Bags - 1 tot 4 haken, flexibel
Capaciteit zakken	100 - 1500 liter
Kleur	RAL 7035
Machine werking	Electrisch en pneumatisch
Calibratie	Automatisch
Gewicht en volume	1 ton per 1m ³
Installatie	Vlakke en stabiele vloer
Staal behandeling	Al het normale staal is gezandstraald en geverfd.
Loadcell kabels	Beschermd in een pijp
Ketting (Big Bag) transportband	Verplaatsbaar - op wielen
Big Bag transportband buiten container	4000 mm lang
Big Bag transportband lengte	6000 mm
IJKwezen toelating	T5582
Verf	Primer Coating + 2 Component Polyamide afdek Coating
Normen	Conform European Normen CE no. 89/392 EEG, Machine directive gewijzigd by no. 91/368 EEEE

