



EMBOLSADORA COMPACTA

- * Máquina compacta
- * Portátil, fácil de instalar y operar
- * Llenado de bolsas de 25- 50 kg
- * Llenado bolsas de válvulas y de boca abierta
- * Instalación debajo de la tolva existente

CAPACIDAD:
BOLSAS DE VÁLVULA: 15 TONELADAS
POR HORA
BOLSAS BOCA ABIERTA: 20 TONELADAS
POR HORA



La unidad de embolsado compacta está especialmente diseñada para llenar bolsas pequeñas de 25 a 50 kg.

El marco de la embolsadora es portátil y se puede colocar debajo de cualquier tolva de almacenamiento. La máquina tiene una báscula de acero inoxidable con una capacidad de 100 litros.

Esta báscula debajo de la tolva de llenado se coloca en 3 celdas de carga que están conectadas a una pantalla digital.

La máquina puede funcionar con la boca de llenado abierta o con tubería de llenado con válvula. Ambos tipos tienen un sistema de abrazadera que sujeta la bolsa alrededor de la boquilla del tubo de llenado durante el llenado.


La unidad es completamente automática controlada por el indicador de peso y el panel eléctrico.



Válvula



Boca abierta

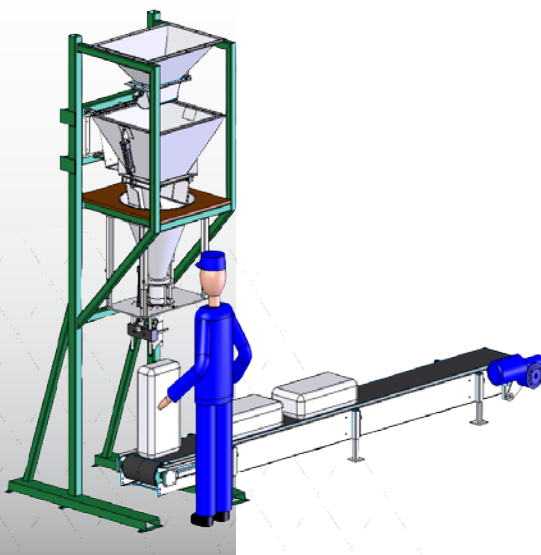

Embolsadora individual compacta	
Altura de llenado	3300 mm
Capacidad de la báscula	10 hasta 50 kg
Tipo de bolsas	De válvula o de boca abierta
Tipo de dosificación	Válvula neumática de 2 pasos
Tipo de celdas de carga	3 x 200 kg de un solo punto
Tipo de indicador	Salter E1110
Construcción de la báscula	Acero inoxidable de 3 mm
Construcción marco de soporte	Acero dulce
Capacidad por hora	15 ton: 300 bolsas de válvulas
	400 bolsas de boca abierta
Pecisión de pesaje	50 gram
Presión de aire neumático	6 - 8 bar
Funcionamiento	Automático o manual
Color	RAL 6029
Tipo de aprobación	EEG/CE T5582
Pintura	Capa de imprimación + Recubrimiento superior de Poliamida de 2 Componentes