




Транспортер для больших МЕШКОВ - Big Bag Conveyor

Среднетоннажные мягкие контейнеры для насыпных грузов

Производительность:
БигБэг/среднетоннажный мягкий контейнер для насыпных грузов 1000кг мешки
Итого на транспортере 7000 – 12000 кг



Транспортер для больших мешков - это горизонтальный транспортер с полотном из поперечных перекладин из твердой древесины, которые прикреплены к тяговой цепи. Транспортер предназначен для транспортировки среднетоннажных контейнеров под насыпные грузы.



Перекладки изготовлены из твердой тропической древесины Банγκαрай. Они прикрепляются болтами на металлические пластины, которые в свою очередь навариваются на цепь. Тяговая цепь обеспечивает движение полотна

транспортера по раме, обработанной высокомолекулярным полиэтиленом. Данная система подразумевает отсутствие каких-либо роликов или подшипников. Транспортер располагается под лотком засыпки линии для затаривания. Во время наполнения мешки устанавливаются на транспортере, как только мешок заполнен, оператор нажимает на кнопку и транспортер перемещает мешок. Мешок закрывается в тот момент, когда начинает заполняться следующий.

Вес перемещаемых мешков может достигать 1000 кг. Стандартная длина транспортера - 7000мм, длина держателя для мешков – 6000мм. Благодаря новым техническим решениям, конструкция транспортера позволяет легкий доступ к любым частям для техобслуживания и чистки. Транспортер легко перемещается при помощи вилочного погрузчика. Транспортер может быть полностью загружен, мешки могут сниматься с него под любым углом. Защитные устройства изготовлены из нержавеющей стали. Возможно внесение изменений в конструкции, исходя из пожеланий заказчика.






EMT - Molenpad 10,
1756 EE 't Zand N.H.
The Netherlands

Tel.: +31 (0)224 591213
www.emt.tech
email: emt@emt.tech

Транспортер для больших мешков
3 типа больших мешков

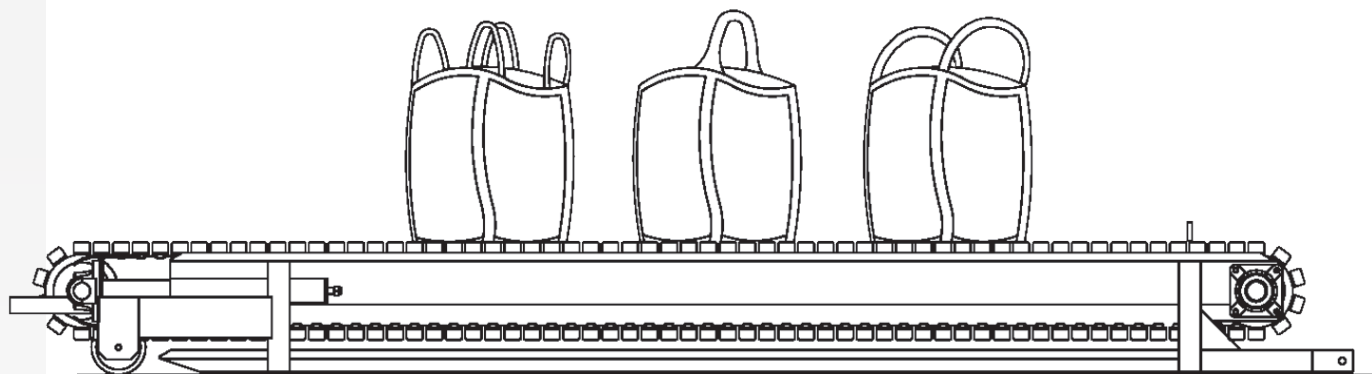

Пример
Транспортер для больших мешков &
Высокоскоростная линия для затаривания
больших мешков БигБэг ХайСпид

Транспортер для больших мешков	
Высота	500 мм
Полная длина	6000- 12000 мм
Полная ширина рамы	1350 мм
Ширина тяговой цепи	1100 мм
Максимальная разгрузочная высота	Горизонтально
Производительность	Зависит от длины транспортера
Рама транспортера	Обычная сталь
Деревянные поперечные перекладки	Банкирай
Болты и гайки	Нержавеющая сталь
Тестирование	Полностью протестировано на заводе Е.М.Т.
Полотно транспортера	Дерево
Тип полотна транспортера	Дерево+стальная цепь
Мощность двигателя	4 кВт 380-410 вольт
Частота вращения двигателя	1400 оборотов в минуту
Скорость движения полотна транспортера	0,2 метров в секунду
Опора	Малоглеродистая сталь
Натяжение	Разводной ключ
Электрокабели	Гибкие/неопреновые
Цвет покрытия малоглеродистой стали	RAL 6029, зеленые
Рама транспортера	Открыта, легкий доступ для чистки
Система привода	Двигатель с коробкой передач
Нормы и требование	Согласно европейским требованиям за № 89/392 ЕЭС. Изменения в технологических директивах за № . 91/368/ЕЕ
Защита	Покрытие из нержавеющей стали на поддерживающем ролике и на приводном конце
Конструкция рамы	У образной формы

