



# Вейконт-Weighcont

## Смеситель с системой непрерывного взвешивания

Производственная мощность  
от 20 до 120 тонн/м3 в час  
неограниченное количество бункеров



5 бункерный смеситель Вейконт

Смеситель с системой непрерывного взвешивания Вейконт подходит для работы с порошковыми и гранулированными материалами. Машина смешивает исходные материалы в смесь превосходного качества. Готовая смесь может быть выгружена и



3 бункерный смеситель Вейконт + линия затаривания для малых мешков

доставлена к линии для затаривания.

Смеситель оперирует при помощи самых последних технических разработок. Вейконт представляет собой два или более бункеров, выполненных из нержавеющей стали.

Программное обеспечение подает команды и контролирует процесс смешивания при помощи электронных и гидравлических систем.

Исходные материалы для смеси измеряются на дозирующем транспортере из нержавеющей стали. Каждый бункер оборудован весовой системой, которая автоматически корректирует дозировку. Тем самым оптимизируется поток продукта, и смесь приводится к необходимым нормам. Дозирующий транспортер выгружает продукт на центральный передаточный транспортер. Верх бункера открыт, продукт загружается погрузчиком или вилочным погрузчиком. Вся система управляется при помощи одного компьютера, можно объединить в сеть

несколько компьютеров. Таким образом, оператор полностью контролирует процесс и качество смеси. На каждом бункере устанавливается экран, информирующий о типе продукта и весе на настоящий момент. При смешивании, бункеры одновременно выгружают продукт, это означает, что все материалы поступают на центральный передаточный транспортер в одно и то же время. При необходимости может быть установлен дополнительный смешивающий шнек, на который происходит разгрузка материалов из центрального транспортера. Смеситель может быть оборудован неограниченным количеством бункеров объемом от 4 до 12 тонн. Производственная мощность смесителя зависит напрямую от количества бункеров. Конфигурация может изменяться в зависимости от пожеланий заказчика.



6 бункерный смеситель Вейконт





EMT - Molenpad 10,  
1756 EE 't Zand N.H.  
The Netherlands

Tel.: +31 (0)224 591213  
www.emt.tech  
email: emt@emt.tech


Пример  
Смеситель Вейконт & линия для затаривания  
больших мешков




Центральный транспортер

Weighcont - Вейконт	
Конструкция бункера смесителя	3 мм нержавеющая сталь
Инспекционный люк	Нержавеющая сталь
Краска на малоуглеродистой стали	Грунтовочный слой + двухкомпонентный полиамидный верхний слой краски
Цвет	Ral №. 6029, зеленый
Разгрузочный бункер	Дозирующий транспортер
Система взвешивания	Цифровая 4 загрузочных камеры из нержавеющей стали и большой дисплей
Верх бункера	Открытый
Шкала весового устройства	100 x 100 x 4 мм малоуглеродистая сталь
Глубина шкалы	2340 мм
Двигатель	В3 1400 оборотов в минуту, класс F
Характеристики устойчивости двигателя к внешним воздействиям	IP 56, пыле-водо-непроницаем
Взвешивающие бункеры	Приварены с обеих сторон
Обработка малоуглеродистой стали	Все детали из малоуглеродистой стали подвергаются обдувке металлической дробью
Установка	Плоский устойчивый бетонный
Время смешивания	Непрерывный процесс с системой контроля Вейконт
Объем загрузочных камер	4 x 3400 + 13600 кг
Кабели загрузочных камер	Защищенные в трубке
Электропанель	ПВХ IP 65, ЕС нормы
Управление машиной	Компьютер
Конструкция опоры	Колонны прокатного профиля из малоуглеродистой стали 37
Ситовая сетка	Тянувшийся металл, малоуглеродистая сталь 37
Мощность смесителя	От 10 до 120 тонн в час
Электрочкабели	Гибкие / неопределенные
Нормы и требования	Согласно европейским требованиям ЕС за № 89/392 ЕЭС. Изменения в технологических директивах за №. 91/368/EE

3 бункерный смеситель Вейконт

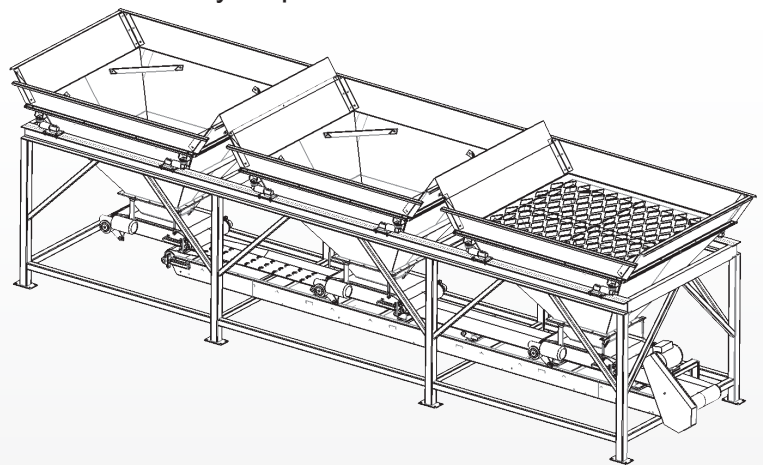

Вид сверху Вейконт на основе 4 тонного бункера

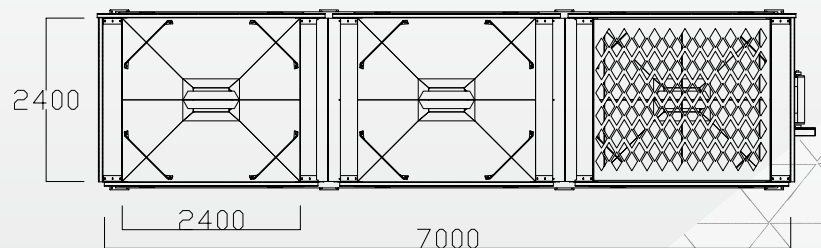

Технические характеристики смесителя Вейконт	На основании бункера шириной 2400 мм			По заказу
	2 бункера	4 бункера	8 бункеров	
Высота заполнения	2300 мм	2300 мм	2300 мм	Неограниченное кол-во
Полная высота	4800 мм	9600 мм	18400 мм	4800 - Неограниченное кол-во
Полная ширина бункера	2400 мм	2400 мм	2400 мм	2400- 4000
Полная длина бункера	2400 мм	2400 мм	2400 мм	2400 - Неограниченное кол-во
Мощность двигателя	2 x 1,5 кВт	4 x 1,5 кВт	8 x 1,5 кВт	Неограниченное кол
Мощность смешивающего транспортера	5.5 kW, 380 В перем ток	5.5 kW, 380 В перем ток	7.5 kW, 380 В перем ток	Неограниченное кол
Заполняющая способность	8000 kg	16000 kg	32000 kg	Неограниченное кол
Объем бункера	4000 kg	4000 kg	4000 kg	Неограниченное кол

